
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ ПРИ ГННТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (21) 4096464/28-14
- (22) 23.07.86
- (46) 07.02.89. Bion. Nº 5
- (71) Сибирский физико-технический институт им. В.Д.Кузнецова при Томском государственном университете и Томский государственный медицинский институт
- (72) Г.Ц.Дамбаев, Л.А.Монасевич, В.А.Кирш, К.А.Гураль, Н.Н.Михалькова, Е.С.Зеленов и В.Э.Гюнтер
- (53) 615.475 (088.8)
- (56) Авторское свидетельство СССР № 848001, кл. А 61 В 17/08, 1980.
- (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБЛИЖЕНИЯ КРАЕВ РАНЫ

(57) Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при лечении глубоких линейных раневых дефектов. Целью изобретения является обеспечение равномерной и постоянной нагрузки на ткани при их сближении. Устройство состоит из двух опорных площадок 2, в каждой из которых в два ряда закреплены иглы 1, и механизма сближения бранш в виде двух U-образных скоб 3 из никелида титана. Иглы 1 вводят в ткани у краев раны, скобы 3 охлаждают и разгибают. Отогреваясь, скобы 3 восстанавливают форму, постепенно и равномерно сближая края раны. 2 э.п. ф-лы, 4 ил.

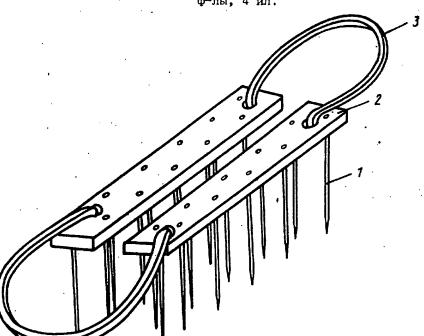

Фиг.1

(19) OC (11) 1456109

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к хирургическим инструментам, и может быть использовано при лечении глубоких линейных раневых дефектов.

Цель изобретения - обеспечение равномерной и постоянной нагрузки на ткани при их сближении.

На фиг. 1 изображено устройство для сближения краев раны, общий вид: на фиг.2 - элемент механизма сблюжения; на фиг.3 - устройство с разогнутыми в охлажденном состоянии и разведенными браншами; на фиг. 4 - то же, с дугообразно изогнутыми иглами.

Устройство для сближения краев раны содержит иглы 1, установленные на опорных площадках 2, механизм 3 сближения, который выполнен в виде двух **U-образно** изогнутых скоб с цангами на торцах 4. Скобы механизма 3 сближения игл выполнены из материала, обладающего эффектом памяти формы, а иглы I размещены не менее чем в два 25 ряда в шахматном порядке. Иглы 1 могут быть вогнутыми и обращены вогнутостями навстречу одна другой.

Устройство работает следующим об-


Во время операции оклаждают скобы жладогеном (например, в парах жлорэтила или азота), разводят и разворачивают опорные площадки 2 так, чтобы угол между иглами 1 соседних бранш 35 да в шахматном порядке. соответствовал углу между стенками раны, а расстояние между верхними краями игл 1 было на 1-3 см больше расстояния между верхними краями раны. Затем удаляют скобы и помещают


их в хладоген. После этого вводят иглы, отступив от верхнего края раны на 0,5-1,5 см в ткани с двух сторон раны, под углом, соответствующим углу между стенками раны. Если используется устройство с изогнутыми иглаими 1, то опорные площадки 2 с иглами 1 при введении их в ткани переме-10 щают по окружности, образуемой радиусом изгиба игл. После установки устройства в тело сжимают расщепленные концы U-образных скоб и вставляют их в отверстия в опорных площадках 2. U-образные скобы, отогреваясь, начинают принимать заданную им форму, сближая и разворачивая стенки ран, постепенно приближая их, начиная с нижнего края, одну к другой.


Формула изобретения:


1. Устройство для сближения краев раны, содержащее иглы, установленные на опорных площадках, механизм сближения опорных площадок, о т л и чающееся тем, что, с целью обеспечения равномерной и постоянной нагрузки на ткани при их сближении. механизм сближения выполнен в виде двух U-образных скоб с цангами на торцах, установленных в опорных площадках, скобы выполнены из материала. обладающего эффектом памяти формы, а иглы размещены не менее чем в два ря-

2. Устройство по п.1, о т л и чающееся тем, что иглы дугообразно изогнуты, а скобы расположены так, что иглы обращены одна к дру-40 гой вогнутостями.









Составитель В.Баганов Техред М.Дидык

Корректор М. Демчик

Заказ 7504/5

Редактор Н. Тупица

Тираж 644

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4